

THE ROCK

Move on discovery

COVERINGS 2023 preview


THE ROCK

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla




NEGRES

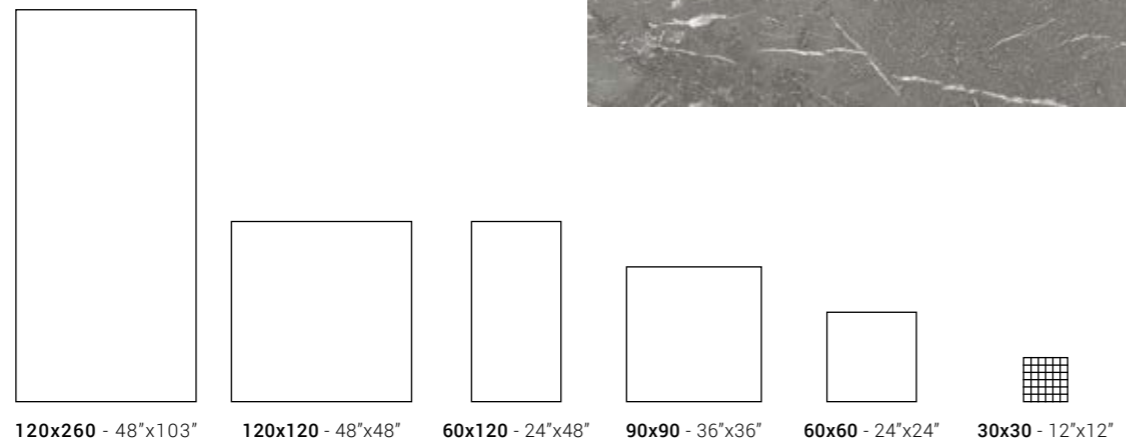

6.5	N	○	NEGRES6 260 RM	NEGRES6 120 RM	NEGRES6 12 RM	NEGRES6 60 RM	MK.NEGRES6 30
10	N	○		NEGRES 12 RM	NEGRES 90 RM	NEGRES 60 RM	
20	N	○			NEGRES 90 AS RM		

SOAPST

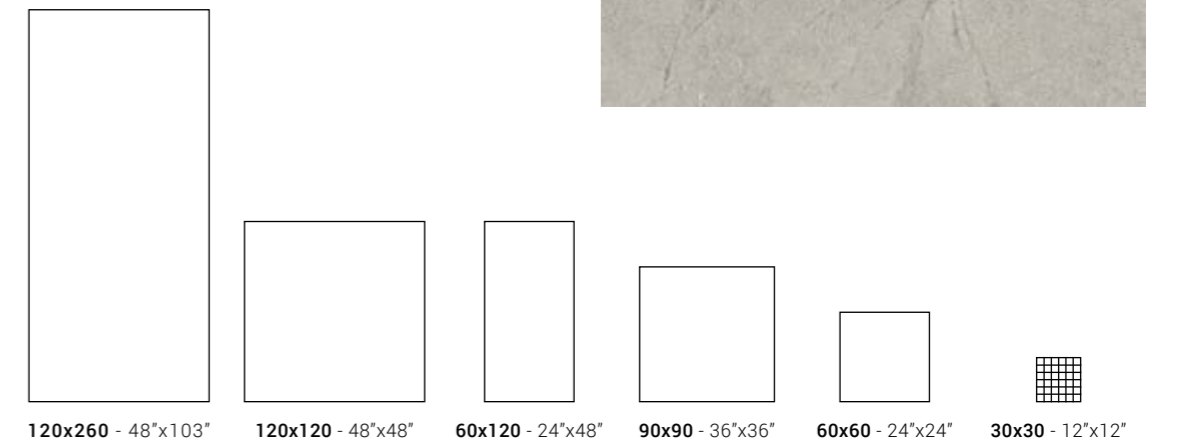

6.5	N	○	SOAPST6 260 RM	SOAPST6 120 RM	SOAPST6 12 RM	SOAPST6 60 RM	MK.SOAPST6 30
10	N	○		SOAPST 12 RM	SOAPST 90 RM	SOAPST 60 RM	
20	N	○			SOAPST 90 AS RM		


THE ROCK

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla




ARDESI

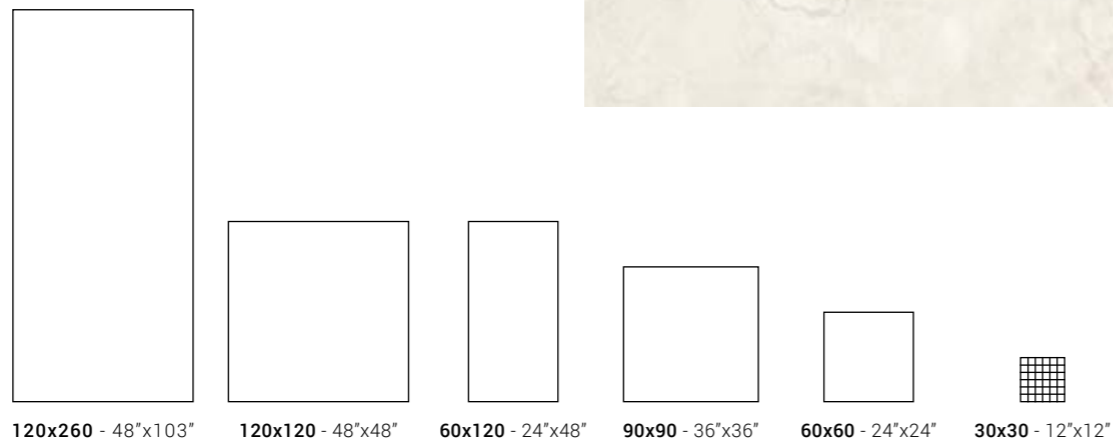

6.5		ARDES16 260 RM	ARDES16 120 RM	ARDES16 12 RM	ARDES16 60 RM	MK.ARDES16 30
10			ARDES12 RM	ARDES190 RM	ARDES160 RM	
20			ARDES190 AS RM			

MACAUB

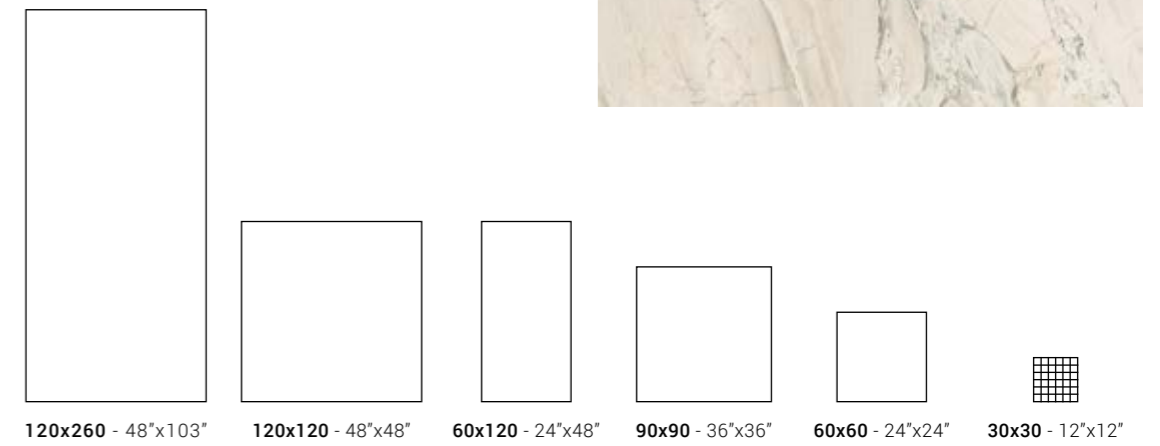

6.5		MACAUB6 260 RM	MACAUB6 120 RM	MACAUB6 12 RM	MACAUB6 60 RM	MK.MACAUB6 30
10			MACAUB12 RM	MACAUB90 RM	MACAUB60 RM	
20			MACAUB90 AS RM			


THE ROCK

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla




PIASEN

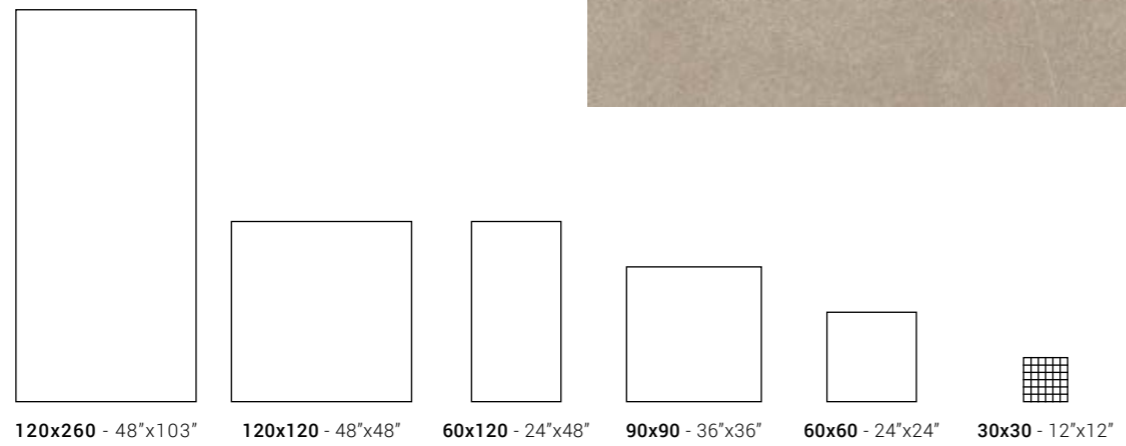

6.5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PIASEN6 260 RM	PIASEN6 120 RM	PIASEN6 12 RM	PIASEN6 60 RM	MK.PIASEN6 30
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			PIASEN 12 RM	PIASEN 90 RM	PIASEN 60 RM
20		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					PIASEN 90 AS RM

BORVEN

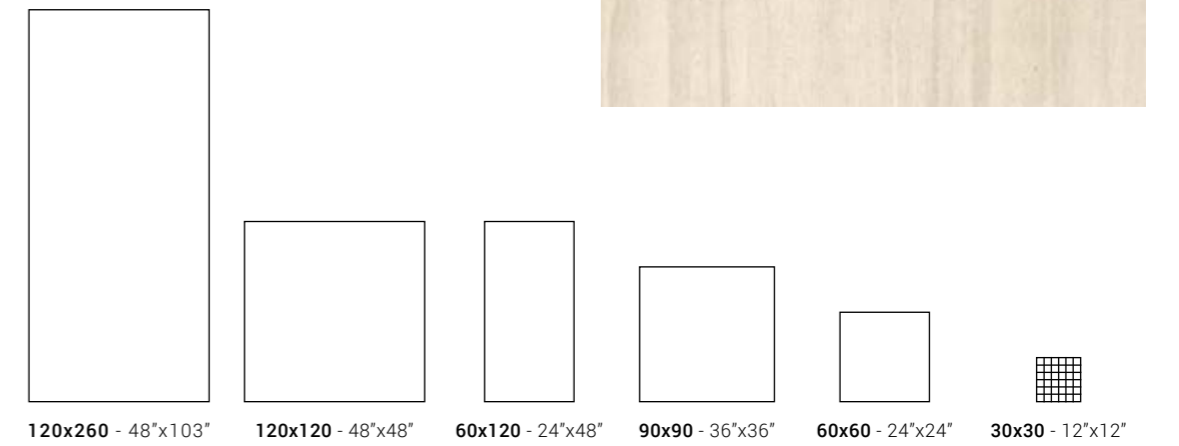

6.5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BORVEN6 260 RM	BORVEN6 120 RM	BORVEN6 12 RM	BORVEN6 60 RM	MK.BORVEN6 30
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			BORVEN 12 RM	BORVEN 90 RM	BORVEN 60 RM
20		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					BORVEN 90 AS RM



THE ROCK

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla




DORSET

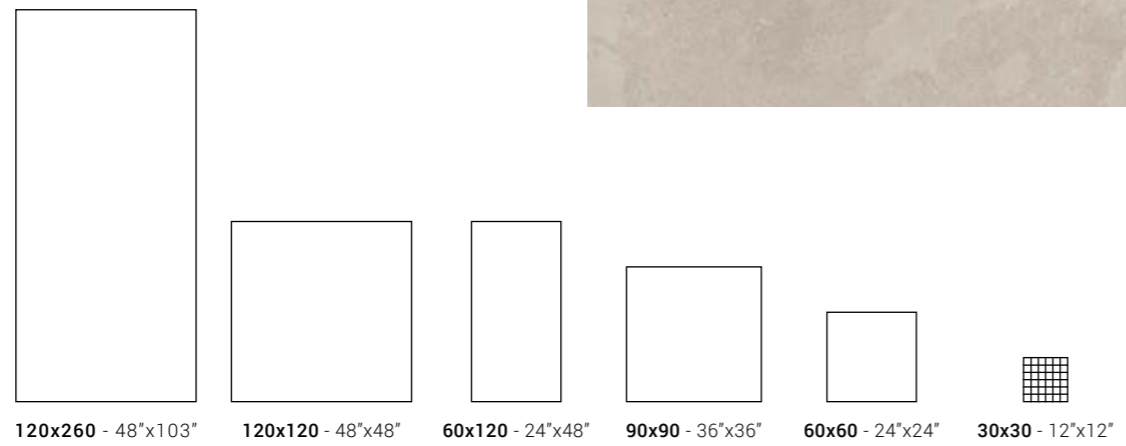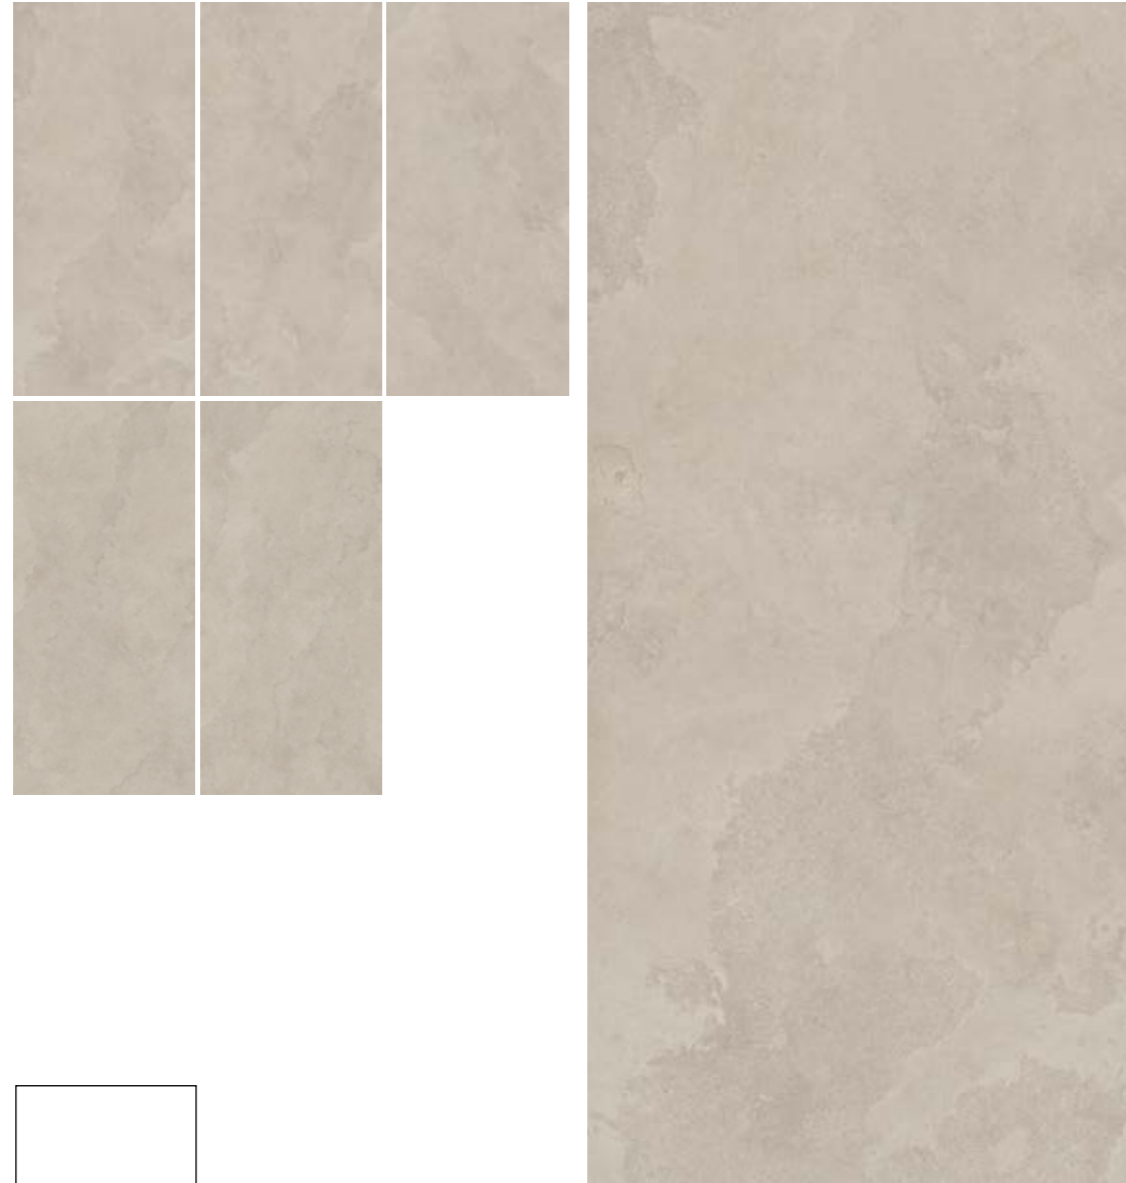

6.5				DORSET6 260 RM	DORSET6 120 RM	DORSET6 12 RM	DORSET6 60 RM	MK.DORSET6 30
10						DORSET 12 RM	DORSET 90 RM	DORSET 60 RM
20								DORSET 90 AS RM

TRARGE

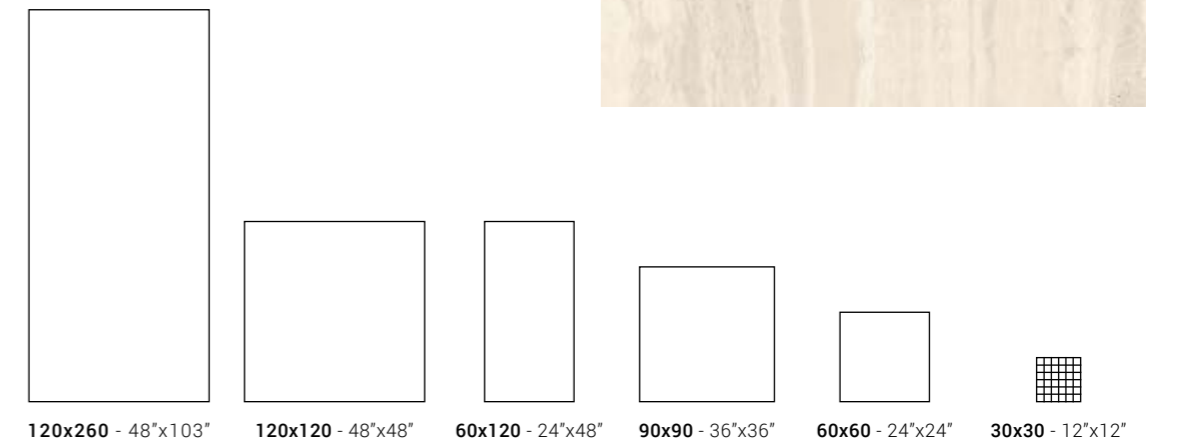

6.5				TRARGE6 260 RM	TRARGE6 120 RM	TRARGE6 12 RM	TRARGE6 60 RM	MK.TRARGE6 30
10						TRARGE 12 RM	TRARGE 90 RM	TRARGE 60 RM
20								TRARGE 90 AS RM


THE ROCK

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA


CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla



BREIMP

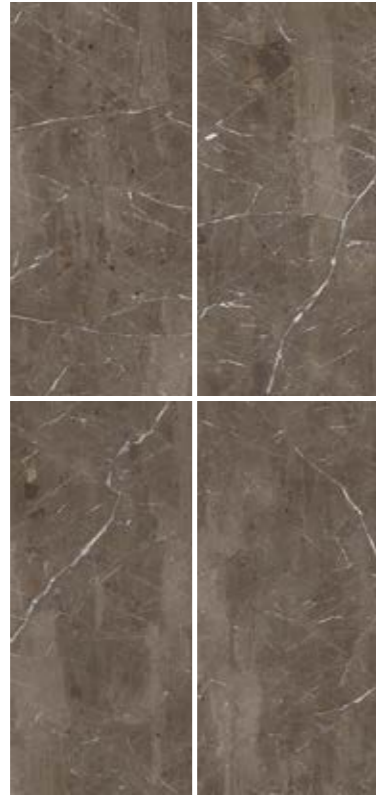

BLADE6 260 RM
120x260 - 48"x103"

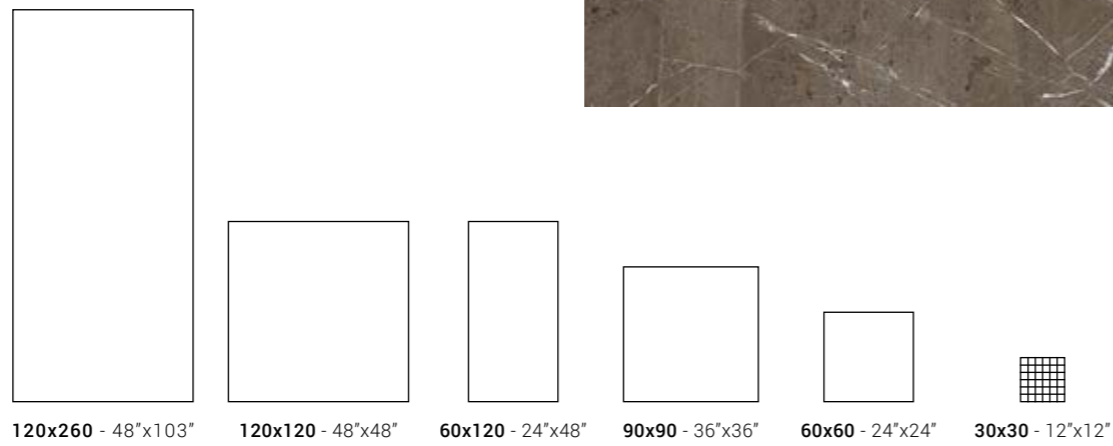


6.5				BREIMP6 260 RM	BREIMP6 120 RM	BREIMP6 12 RM	BREIMP6 60 RM	MK.BREIMP6 30
10						BREIMP 12 RM	BREIMP 90 RM	BREIMP 60 RM
20							BREIMP 90 AS RM	

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

CONFORME / ACCORDING TO

UNI EN 14411 - G Bla

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



NEGRES	NEGRES6 BT120	NEGRES6 BT60
SOAPST	SOAPST6 BT120	SOAPST6 BT60
ARDESI	ARDESI6 BT120	ARDESI6 BT60
MACAUB	MACAUB6 BT120	MACAUB6 BT60
PIASEN	PIASEN6 BT120	PIASEN6 BT60
BORVEN	BORVEN6 BT120	BORVEN6 BT60
DORSET	DORSET6 BT120	DORSET6 BT60
TRARGE	TRARGE6 BT120	TRARGE6 BT60
BREIMP	BREIMP6 BT120	BREIMP6 BT60

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA / BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x260-48"X103"	RECTIFIED	6,5	1	3,12	49,02	20	62,40	1000,40
120x120-48"X48"	RECTIFIED	6,5	2	2,88	44,90	30	86,40	1367,00
60x120-24"X48"	RECTIFIED	10	2	1,44	33,90	30	43,20	1039,00
60x120-24"X48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	46,15	16	46,08	758,40
90x90-36"X36"	RECTIFIED	10	2	1,62	37,00	22	35,64	841,00
60x60-24"X24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,05	40	43,20	978,00
60x60-24"X24"	RECTIFIED	6,5	5	1,80	27,75	32	57,60	908,00
30x30-12"X12" MOSAIC	MOSAIC	6,5	6	0,54	7,47	72	38,88	558,20

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

THE ROCK	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			G.A.	G.B.	C.A.	G.B.				
	R10	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>25	>25	1	>0,42

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



NEGRES	NEGRES SB90 AS	NEGRES L 90 AS
SOAPST	SOAPST SB90 AS	SOAPST L 90 AS
ARDESI	ARDESI SB90 AS	ARDESI L 90 AS
MACAUB	MACAUB SB90 AS	MACAUB L 90 AS
PIASEN	PIASEN SB90 AS	PIASEN L 90 AS
BORVEN	BORVEN SB90 AS	BORVEN L 90 AS
DORSET	DORSET SB90 AS	DORSET L 90 AS
TRARGE	TRARGE SB90 AS	TRARGE L 90 AS
BREIMP	BREIMP SB90 AS	BREIMP L 90 AS

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA / BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
90x90-36"X36"	RECTIFIED	20	1	0,81	36,65	30	24,30	1119,50










CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

THE ROCK	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			G.A.	G.B.	C.A.	G.B.				
	R11	B+C	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>45	3	>0,42

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato

Technical Specifications Porcelain Stoneware


CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤0,5%	<0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min./МИН 35 N/mm ²	>45 N/mm ²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥7,5 mm: min. 1300N	6,5 mm 1800 N* SPESSORE* THICKNESS* 10 mm 3000 N* 20 mm 13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤175 mm ³	<140 mm ³
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B МИН. В	min. B МИН. В
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL	ISO 10545-14	min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3


* VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

Simbologia Symbols

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE




Pavimento
Floor tiles



Rivestimento
Wall tiles


DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS




Abitazioni
Domestic purpose



Commerciale leggero
Light commercial




Commerciale
Commercial



Esterni
Outdoor floor


SUPERFICI SURFACES

Finitura
Finish



Naturale
Natural

Aspetto superficiale
Surface look



Opaco
Matt

Bordo
Edge

RM
Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified


STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION


V2

SPESSORE THICKNESS

6,5 10 20

CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS

 Imballo.
Packaging.

 Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.



imolaceramica.it

Marketing CC Imola



A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

